


SnoTek TRACKwide S2

Fokussiert im Doppelpack

Die SnoTek TRACKwide S2 zeichnet sich durch ihren V-Strahl-Doppeldüsenblock aus. Dies ermöglicht einen weiten und gleichzeitig fokussierten Wurf bei guter Breitenabdeckung.

Die SnoTek TRACKwide S2 bildet das Bindeglied zwischen der SnoTek TRACK, spezialisiert auf eine punktgenaue Beschneidung, und der 8-stufigen SnoTek, welche durch die Mehrstufigkeit bei tieferen Temperaturen nochmals zusätzliche Leistung bietet. Ausgerichtet ist die 2-stufige Lanze auf schmalere Pistenabschnitte, Wald- und Wanderwege sowie Schlittelpisten.

Auch die SnoTek TRACKwide S2 basiert auf der erfolgreichen NESSy-Technologie kombiniert mit der Power der SnoTek-Familie. Die Starttemperatur liegt bei -1.5° FKT und bereits ab -4.5° FKT steht die volle Leistung zur Verfügung. Die Schneilanze mit Doppeldüsenblock eignet sich hervorragend für leistungsstarke und energieeffiziente Beschneidungskonzepte, die detailliert auf die jeweiligen Herausforderungen des einzelnen Schneipunkts ausgerichtet sind.

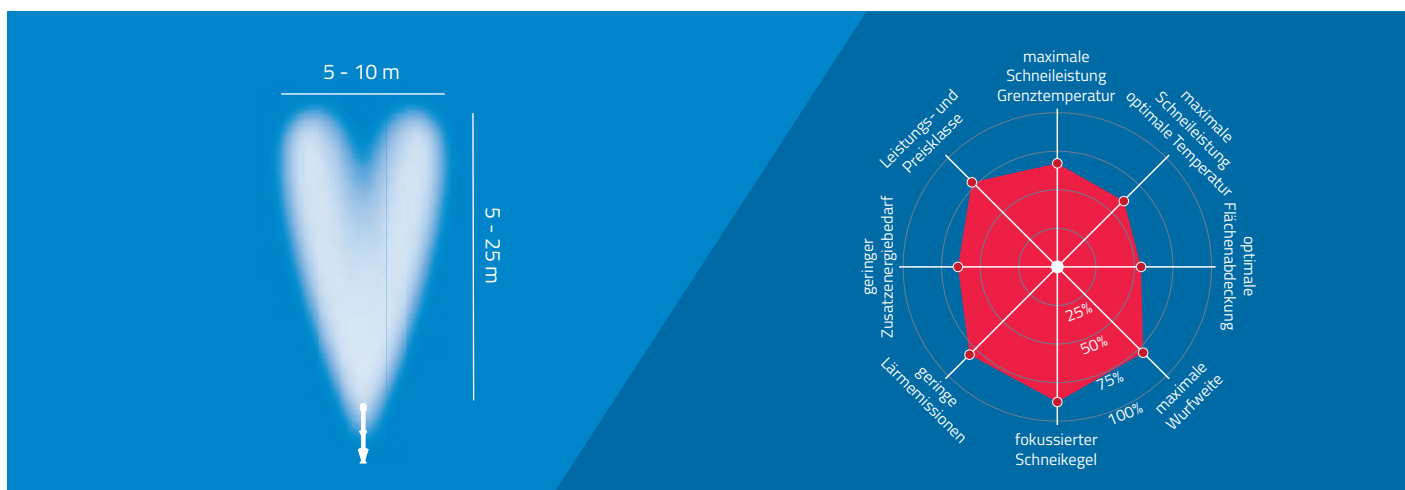

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Lanzenlängen | 10 m, 8.5 m, 7 m, 5 m |
| Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
| Schneistufen | 2 |
| Gewicht inkl. Hebeeinrichtung | 140 kg (bei 10 m Lanzenlänge) |
| Gesamter Anschlusswert | 0.7 kW (Zentralluft), 1.5 kW (Onboard-Kompressor) |
| Druckluftversorgung | max. 150 NI/min bei 10 bar |
| Wasserdurchsatz | 75 bis 160 l/min |
| Arbeitsdruck | 15 - 60 bar |
| Wurfweite | 5 - 25 m |
| Lärmpegel | 61.2 dB bei 20 m |
| Schnellwechselsystem BTT | verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
| Düsenbestückung | 3 Wasserdüsen, 1 V-Strahl-Doppeldüsenblock, 6 Nukleatordüsen |
| Start ab Grenztemperatur | -1.5° FKT |
| Maximale Leistung ab | -4.5° FKT |
| Schneileistung | bis 21 m ³ /h |
| Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m ³ , einstellbar |
| Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
| Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |

Bächler Top Track AG

Hauptsitz
Lohrensäge 2
CH-6020 Emmenbrücke

Zweigniederlassung Austria
Bergmannstrasse 7
AT-6850 Dornbirn

+41 56 677 71 00
info@bachler.ch
www.bachler.ch
#bachlertoptrack

